


ŚCIANA Z ELEWACJĄ DREWNIANĄ  
przekrój pionowy

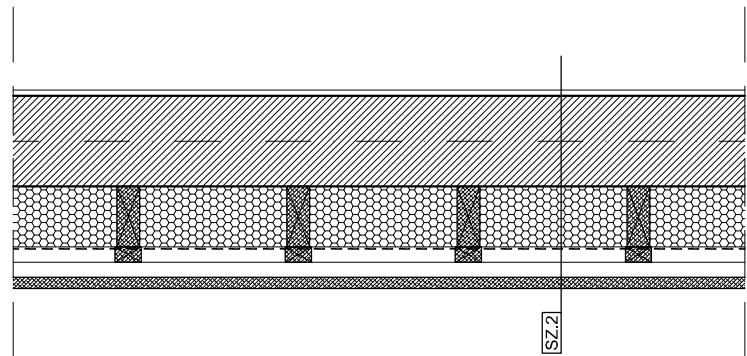

ŚCIANA Z ELEWACJĄ DREWNIANĄ  
przekrój poziomy

SZ.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – OKŁADZINA DREWNIANA
3cm	deska elewacyjna impregnowana, grubości 3cm lakierowana i bejcowana
4cm	pustka wentylacyjna 4cm / pionowe łaty konstrukcyjne wiatroizolacja, membrana do ścian trójwarstwowych
16cm	termoizolacja: wełna mineralna Ecorock FF $\lambda=0,04$ W/mk np. RockWool/konstrukcja nośna okładziny elewacyjnej z desek termowanych
24cm	ściana z bloczków gazobetonowych/element żelbetowy
1,5cm	tynk cem.-wapienny kat. IV